


**Systemzeichnung Regenwassersammelschacht 10,00 m<sup>3</sup> DN 2500  
 in Monolithbauweise nach DIN 4034 Teil 2  
 Fabrikat Lauterbach – Kießling**

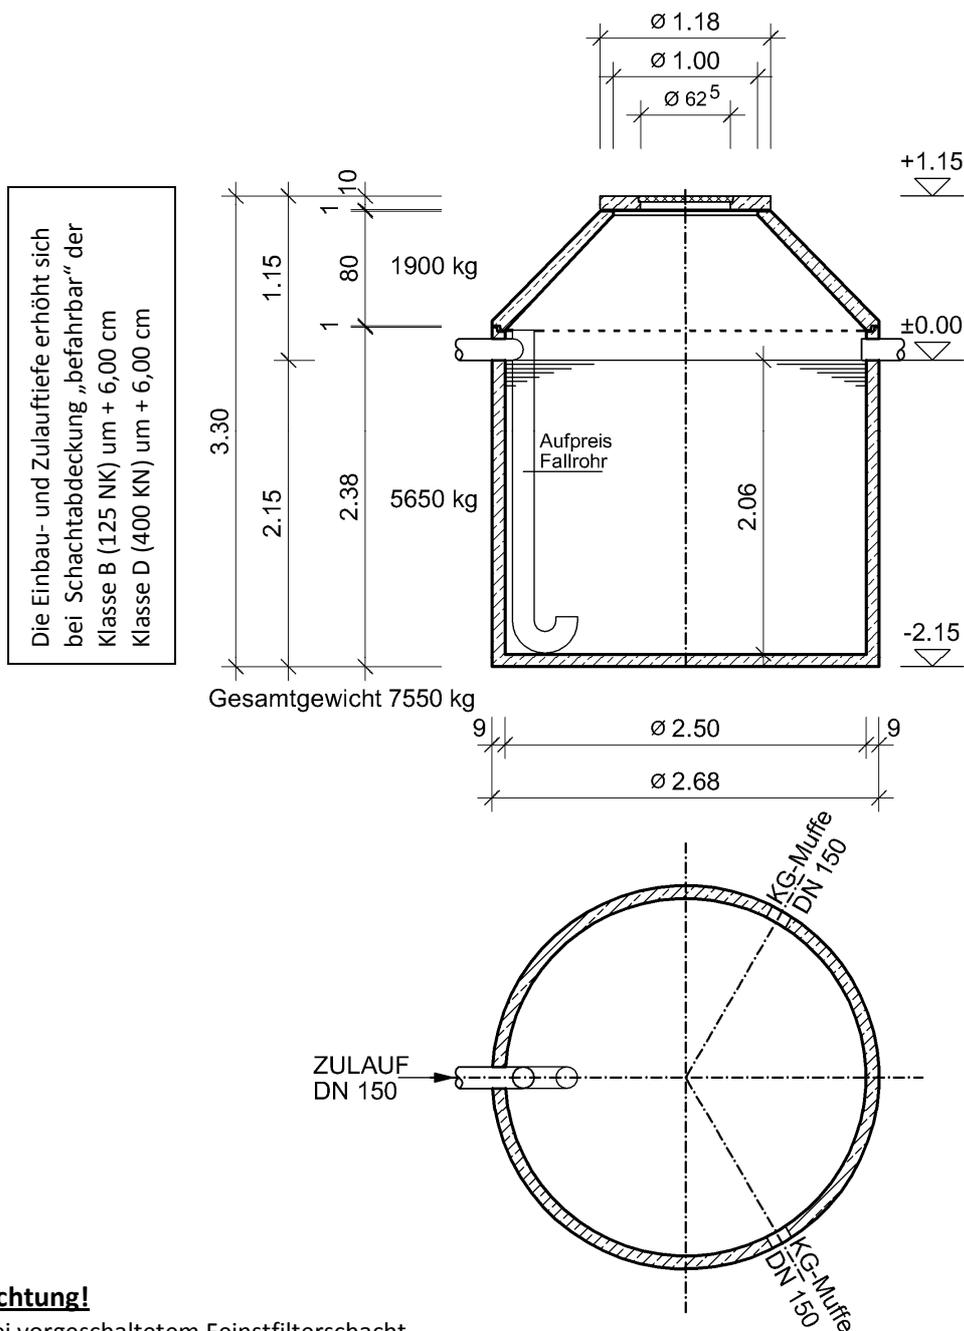

**Achtung!**

Bei vorgeschaltetem Feinstfilterschacht ergibt sich systembedingt ein um ca. 15cm tiefere Aushubsole als in der Zeichnung angegeben. Im späterem betrieb ist dies eine Nutzinhaltserhöhung.

# Ausschreibungstext Regenwassersammelschacht 10,00 m<sup>3</sup>

## - Fabrikat Lauterbach-Kießling - Art. Nr. 102250105

LV Pos. Nr. \_\_\_\_\_.

Einheitspreis: \_\_\_\_\_ EURO

Regenwassersammelschacht aus einem Stahlbetonmonolithbehälter aus C35/45 in Rundbauweise gemäß DIN 1989-3, komplett mit Konus SH-F, Schachtabdeckung begehbar, Klasse A (50 KN).  
Werkseitig eingebauter PVC Zu- und Ablauföffnung DN 150.  
Öffnung für Entnahmeleitung und Technik DN 150.

Option: Schachtabdeckung befahrbar, Klasse B (125 KN) oder Klasse D (400 KN)

Option: Beruhigter Zulauf (Fallrohr) DN 150

Option: Ablaufsiphon DN 100, mit und ohne Nagetiersperre

Liefern und Versetzen in vorbereitete Baugrube.

Abrechnung erfolgt je Stück

Beim Versetzen ist bauseits eine Hilfskraft zu stellen.

Geeigneter Mörtel zum aufsetzen von Schachtringen SR-F, Konus SH-F und Schachtabdeckung ist bauseits zu stellen und aufzutragen.

Einbau erfolgt nach den Angaben der Versetzanleitung des Herstellers.

Die Dichtheitsprüfung analog DIN 1989 Teil 1 - 3 muss vor dem Verfüllen der Baugrube erfolgen und wird nicht gesondert vergütet.

<b><u>Technische Daten:</u></b>	Volumen:	10,00 m <sup>3</sup>
	Innendurchmesser:	2,50 m
	Gesamthöhe:	ca. 3,30 m (bei Schachtdeckel Klasse A)
	Zulauftiefe:	1,15 m (bei Schachtdeckel Klasse A)
	Schwerstes Teil:	5650 kg
	Gesamtgewicht:	7550 kg

**Herstellernachweis:** Lauterbach-Kießling GmbH  
Wasser- und Abwassertechnik + Betonwerk  
Industriestraße 2-4  
95517 Seybothenreuth  
Tel.: 09275/981-0  
Fax: 09275/981-11  
[www.lauterbach-kiessling.de](http://www.lauterbach-kiessling.de)